

- Svenskt ursprung
- Monteras med lätthet
- Förener olika material

Purl

Vår läckra profil Purl lyfter miljön där den appliceras och dess mönster gör att den smälter väl samman med andra material som trä, metaller, glas, puts mm. Vi har därför valt att tillverka Purl i färgbelagd stålplåt av högsta kvalitet.


Purl smälter in i omgivningen

En speciell extra tjock polyesterbeläggning används, som med sin strukturerade och slitstarka yta ger bättre formningsegenskaper än vanlig polyester. Purl kan fås i ett flertal kulörer där ytans glans och färgbelägningens hållbarhet betyder mest för en byggnads utseende. Färgsättningen ska inte bara passa huset, utan också göra att det smälter in i omgivningen.

Tryggheten i att materialet är av svenskt ursprung


Purl tak välkomnar arktisk kyla, pinande stormar, ymniga snöfall, piskande regn och brännande hetta.

Vi har försökt återge färgerna så nära verkligheten som möjligt, men vi rekommenderar att du beställer plåtprov för exakt färgåtergivning.

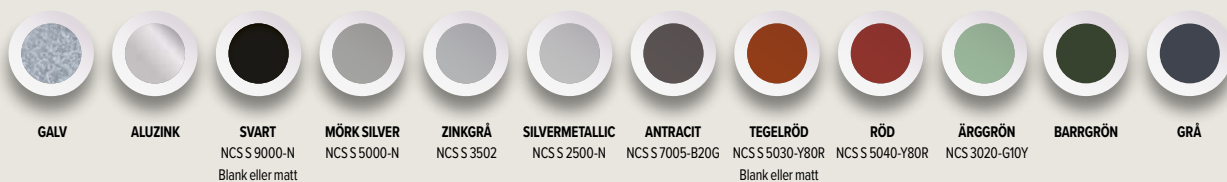

Profildata

Tjocklek	0,6 mm
Täckande bredd	1 080 mm
Längd	100-10 000 mm
Bygghöjd	20 mm
Vikt	ca 5,8 kg/m ²
Taklutning (min)	10°



Montering

Purl vägg monteras med lätthet stående eller liggande. Arkitektoniskt så fungerar Purl mycket bra där ytan som ska beklädas består av läckert mixade material och som behöver en mjuk övergång i mellan varandra. Tillbehören är också lätta att montera vilket gör att alla kan ta sig an monteringsarbetet. Se monteringsanvisning på vår webbsida.