


Stor bild



TP 45

En robust takprofil med god bärförmåga. Profilen används med fördel till större hall- & ekonomibyggnader där längre spännvidder mellan bärande upplag ofta förekommer. Profilen kan även kondensskyddsbehandlas.

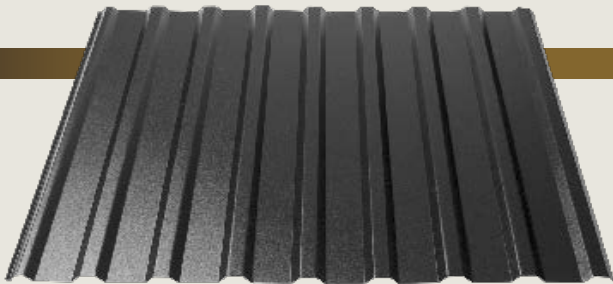

SVART
NCS S 9000-N
Blank eller matt

- God bärförmåga
- Kondensskydd som tillval

Profildata

Tjocklek	0,6 mm
Täckande bredd	900 mm
Längd	480-7 000 mm
Bygghöjd	45 mm
Vikt	5,5 kg/m ²
Taklutning (min)	10°



Montering

Det mesta som krävs är lite noggrannhet vid reglering och underarbete samt en del förberedande och planering. Vissa moment och detaljer i takmonteringen påverkas eller förändras beroende av vilket underlag som taket ska monteras på.

Se monteringsanvisning på vår webbsida.